



SAFETRED UNIVERSAL PLUS



- Colores clásicos
- Excelente Resistencia al deslizamiento R11
- Fácil de limpiar y mantener
- Superficie reforzada resistente a las manchas


SAFETRED UNIVERSAL

Formato: Rollo* 




QUASAR BLACK

R11: 3822100




NEBULA DARK GREY

R11: 3822270



MERCURY GREY

R11: 3822180




VENUS LAIGHT GREY

R11: 3822110




MOON MUSHROOM

R11:3822210




JUPITER BEIGE

R11: 3822170




PEGASUS DARK BLUE

R11: 3822280



NEUTRON

R11: 3822300



CONSTELLATION


R11: 3822190

*CONSULTAR TIEMPOS DE ENTREGA

Safetred Universal Plus

FICHA TÉCNICA

Clasificación Norma		Valor Tarkett
Tipo de producto	EN 13845	Pavimento vinílico con partículas
Clasificación Comercial	ISO	antideslizantes 34 Muy Intenso
Clasificación Industrial	10874	43 Intenso
Características		Valor Tarkett
Espesor total	10874	2 mm
Peso total		3458 g/m²
Tratamiento de protección	ISO	Safety Clean XP
Clasificación capa de uso	24346	Tipo I
Características Marcado CE		Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	Norma	0170-0019-DOP-2020-04
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Electrical resistance	EN 10581	Static dissipative ($\leq 1 \times 10^9 \Omega$)
Resistencia Térmica	ISO 10456	0,010 m²·K/W
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS ($\mu \geq 0,30$)
Características Técnicas		Valor Tarkett
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm
Abrasion volume loss	EN 13845 Annex D	$\leq 10\%$
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Average Measured Value : $\leq 0,40 \%$
Resbaladidad	DIN 51130	R11
Comportamiento a patas de mobiliario	ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Sin daños
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 7
Aislamiento ruidos de impacto - ΔL_w	EN ISO 717-2	4 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase B (≤ 75 dB)
Calefacción radiante	BS 8203	Sí (máximo 27°C)
Abarquillamiento	EN ISO 23999	$\leq 2 $ mm
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Buena Resistencia
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior		Reciclable
Total contenido reciclado		42 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		9,15 kg CO ₂ e /m²
Emissiones COV tras 28 días		Platino ($\leq 10 \mu\text{g} / \text{m}^3$)
	EN 16516	
Rollo		Rollo 2x20m
Número de diseños disponibles		8

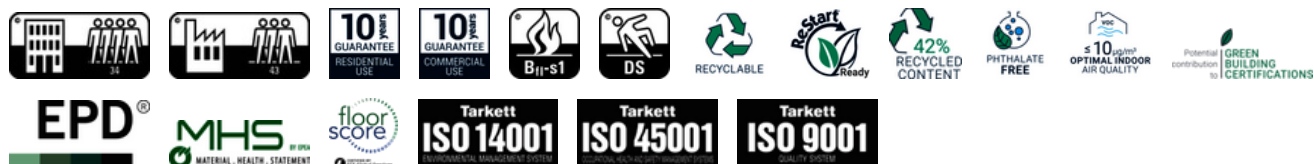

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (30/01/2023). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es> Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.