Tarkett

iQ GRANIT








PROLEVIN ARQUITECTURA & DECORACIÓ



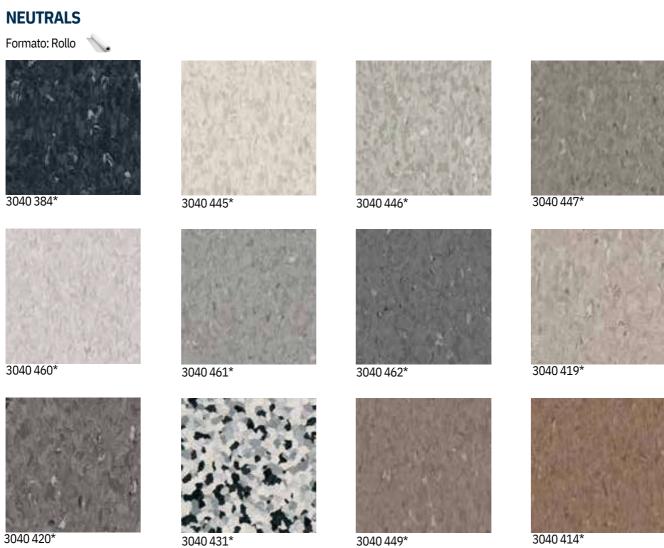







NEUTRALS

Formato: Rollo



3040 449

3040 372*



3040 414*





3040 410*



3040 415*



3040 409*



3040 428*











COLOURS



3040 406*

3040 405*

3040 426*

3040 464*



COLOURS





3040 350*

3040 356*







3040 357*



3040 354*



3040 358*



3040 355*



3040 359*



3040 360*



3040 361*





iQ Granit

FICHA TÉCNICA

asificación	Norma Valor Tarkett
Tipo de producto	ISO 10581Pavimento vinílico homogéneo
Clasificación capa de uso	ISO 10581Tipo I
Clasificación Comercial	ISO 1087434 Muy Instenso
Clasificación Industrial	ISO 1087443 Intenso
Características	NormaValor Tarkett
Tratamiento de protección	New iQ PUR
Surface Restoration	Yes
Espesor total	ISO 243462 mm
Espesor capa de uso	ISO 243402 mm
Peso total	ISO 239972750 g/m²
Garacteristicas Marcauo GE	Normavaior Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 140410019-0009-D0P-2013-07
Comportamiento al fuego	EN 13501-1Bfl-s1
Comportamiento al fuego	EN ISO 9239-1≥ 8 kW/m²
Comportamiento al fuego	EN ISO 11925-2Cumple
Comportamiento electrostático	EN 1815Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	EN 12667~0,010 m ² •K/W
Resbaladicidad	EN 13893Clase DS (μ ≥ 0,30)
Caracteristicas i ecinicas	Norma Valor Fairett
Marine Equipment	IMO 2010 FTP Code part 2 and 5Approved
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1≤ 0.10 mm
Tunzonamento estateo	Mejor valor obtenido : 0,02 mm
Resbaladicidad	DIN 51130R9
Resbaladicidad	BS 7976-2Low risk of slip
Abarquillamiento	EN ISO 23999≤ 8 mm for rolls
7 Isan quinamiento	≤ 2 mm for tiles
Salas blancas	ISO 14644-1ISO clase 4
Riboflavin Test	Fraunhofer methodClass 0 : Excellent
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918Suitable
Solidez colores - Luz	
Estabilidad dimensional	ISO 105-B02≥ 7
	EN ISO 23999Average measured value : ≤ 0.25 % for tiles
Ease of Decontamination	Average Measured Value : ≤ 0.40 % for rolls ISO 8690 - DIN 25415Excellent
Resistencia a productos químicos	
Resistencia a bacterias	ISO 26987Excelente resistencia
Calefacción radiante	ISO 846 Part CDoes not promote growth
Wetroom approval	Sí (máximo 27°C)
Seam Strength Average Value	EN 13553 Annex AWatertight
	EN 684≥ 400 N/50mm
Reciclabilidad	
Sostenibilidad Medioambiente y Calidad del aire interior	
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)	25,5 %
Huella de Carbono (EPD Modulos A-D)	5,24 kg CO ₂ e /m²
Emisiones COV tras 28 días	3,83 kg CO ₂ e /m² /año
Emisiones de formaldehído	EN 16516Platino (≤ 10 μg / m³)
	E1
Rollo	
	Roilo 2x25m
Numero de diseños disponibles	

Abarquillamiento por calor : \leq 8 mm para rollos y \leq 2 mm para losetas Estabilidad dimensional : $\leq 0.40\%$ para rollos y $\leq 0.25\%$ para losetas









































La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (30/01/2023). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web https://www.tarkett.es Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.







■ WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 • Belgium: Tarkett Belux Spri - Tel. +32 52 26 24 11 • Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 • Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 • France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 • Germany: Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 62 33 810 • Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 • Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +35 21 427 64 20 • Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +35 29 49 211 8804 • Netherlands: Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 • Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 • Portugal: Tarkett S.p.A. - Tel. +35 12 427 64 20 • Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 914 951 400 • Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 • Switzerland: Tarkett Holding GmmbH - Tel. +41 03 233 79 24 • Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 21 86 58 0 • United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Estonia: +372 55 515880 • Latvia: +371 26 112014 • Lithuania: +370 37 262220 • Czech Republic: Tarkett org. složka - Tel. +420 271 001 600 • Hungary: Tarkett Polska S.p. z.o. o. - Tel. +48 22 16 09 231 • Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 • Slovakia: Tarkett Polska S.p. z.o. o. - Tel. +48 12 21 69 9231 • Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 • Slovakia: Tarkett Polska Organizačná zlozka Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 • China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 • North East Asia: Tarkett Hongia Complex Flooring India Pty. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Murmbai - Tel. +91 122 2648 8750 500 Flooring India Pty. Ltd. - Bangalore - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 • Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 530 40 9310 / Flooring India Pty. Ltd. - Bangalore - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 • Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 550 19 8410 9310 / Flooring India Pty. Ltd. - Bangalore - T

The designs and photos used in this brochure are for illustration purposes only.
They are not contractual images and do not stand for product recommendation.

Due to evolution of standards, characteristics indicated in the text and images in this document are not binding only after confirmation by our departments.

Design: Agence Gecko / Photos & 3D: Philippe Garcia, EVO, Studio des Plantes, Getty Images / Print: Peprint



