




## iQ TORO SC





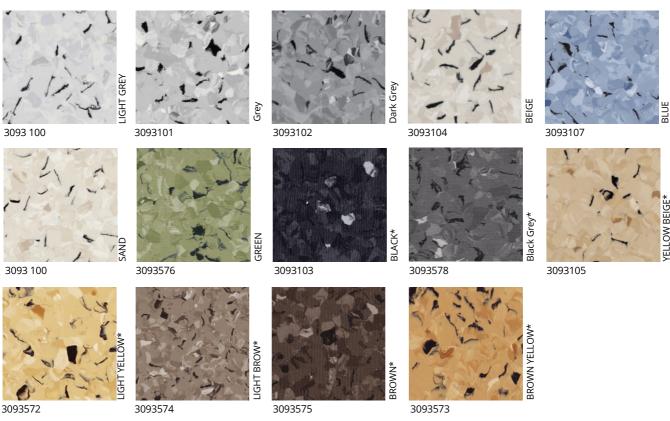

## iQ Toro SC

## FICHA TÉCNICA

Resbaladicidad

Norma	Valor Tarkett
ISO 10581Permanently st	tatic conductive pressed homogeneous vinyl
ISO 10581Tipo I ISO 1087434 Muy Instens ISO 1087443 Intenso	50
Norma valor Tarkett	
Yes ISO 243462 mm ISO 243402 mm ISO 239972800 g/m²	
EN 140410019-0038-DoP EN 13501-1Bfl-s1 EN ISO 9239-1≥ 8 kW/m <sup>2</sup> EN ISO 11925-2Cumple EN 1815Antiestático (≤ 2 EN 12667-0,010 m <sup>2</sup> •K/W EN 13893Clase DS (u ≥ 0	kV)
	ISO 10581Permanently si flooring  ISO 10581Tipo I  ISO 1087434 Muy Instens ISO 1087443 Intenso  NOTIFICATION TO THE STATE OF THE STATE

Características Técnicas	EN ISO 24343-1≤ 0.10 mm
Punzonamiento estático	Mejor valor obtenido : 0,02 mm
	DIN 51130R9
Resbaladicidad	BS 7976-2Low risk of slip
Resbaladicidad	VDE0100, Part 600Ri $\leq$ 5x10 $^4$ Ohms
Electrical Insulation	ESD-approval SP method 2472R ≤ 10° Ohms
Comportamiento electrostático	EN 1081R1 $5 \times 10^4 \le R \le 10^6$ Ohms / $R2 5 \times 10^4 \le R \le 10^6$ Ohms
Comportamiento electrostático	EN/IEC 61340-4-1, 100 VR $5x10^4 \le R \le 10^6$ Ohms*
Comportamiento electrostático	EN/IEC 61340-4-5≤ 3,5x10 <sup>7</sup> Ohms
Comportamiento electrostático	
Abarquillamiento	EN ISO 23999≤ 8 mm for rolls ≤ 2 mm for tiles
Abarquillamento	ISO 14644-1ISO clase 4
Salas blancas	
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918Suitable
Comportamiento a patas de mobiliario	ISO 16581Sin daños
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02≥ 7
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999AMV_LE040
	Average measured value : ≤ 0.25 % for tiles
Ease of Decontamination	ISO 8690 - DIN 25415Excellent
Resistencia a productos químicos	ISO 26987Excelente resistencia
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part CDoes not promote growth
Calefacción radiante	Sí (máximo 27°C)
Seam Strength Average Value	EN 684≥ 240 N/50mm
Seam Strength Individual Value	EN 684≥ 180 N/50mm
Seam Strength Average Value	EN 684≥ 240 N/50mm

Sostenbillidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Reciclable
Total contenido reciclado	25,5 %
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516Platino ( $\leq 10  \mu g  /  m^3$ )
Emisiones de formaldehído	E1

Rollo	Rollo 2x23m
Loseta	Loseta 610 x 610 mm - 14 Losetas=5,2 m²/caja - 40 cajas/pallet
Número de diseños disponibles	14

Abarquillamiento por calor:  $\leq$  8 mm para rollos y  $\leq$  2 mm para losetas Estabilidad dimensional: ≤ 0.40% para rollos y ≤ 0.25% para losetas





































■ WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 • Belgium: Tarkett Belux Spri - Tel. +43 2 52 26 24 11 • Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 • Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 • France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 • Germany: Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 62 33 810 • Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 • Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 • Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 • Netherlands: Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 • Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 • Portugal: Tarkett S.p.A. - Tel. +351 21 427 64 20 • Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 914 951 400 • Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 • Switzerland: Tarkett Holding GmmbH - Tel. +41 03 233 79 24 • Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 21 65 80 • United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Estonia: +372 55 515880 • Latvia: +371 26 112014 • Lithuania: +370 37 262220 • Czech Republic: Tarkett org. složka - Tel. +420 271 001 600 • Hungary: Tarkett Polska S.p. 2.o. o. - Tel. +48 22 16 09 231 • Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 • Slovakia: Tarkett Polska S.p. 2.o. o. - Tel. +48 12 21 69 231 • Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 • Slovakia: Tarkett Polska Organizačná zlozka Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 • China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 • North East Asia: Tarkett Hongia Complex Flooring India Pty. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Murmbai - Tel. +91 12 22648 8750 500 Elimited - Tel. +952 251 8716 • India: Tarkett Flooring India Pty. Ltd. - Bangalore - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 140 543 8916 • Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 53 40 40 9310 / Tel. +1 140 543 8916 • Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 545 40 9310 9310 / Tel. +1 144 68 88 82 • Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paragua

The designs and photos used in this brochure are for illustration purposes only.
They are not contractual images and do not stand for product recommendation.

Due to evolution of standards, characteristics indicated in the text and images in this document are not binding only after confirmation by our departments.

Design: Agence Gecko / Photos & 3D: Philippe Garcia, EVO, Studio des Plantes, Getty Images / Print: Peprint



